


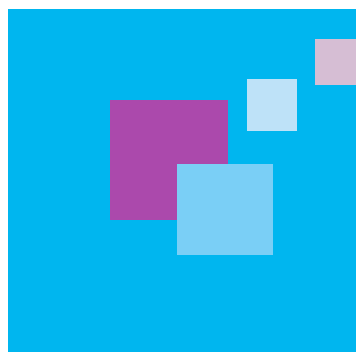

MEMO3

Compteur d'énergie
Monophasé 32 A


La solution économique

Compact : 1 module DIN

Entrée directe 32 A

Précision classe 1
Selon CEI 62053-21

Sortie impulsions



Ports de plaisance



Hôtellerie de plein air



Résidences locatives

■ Caractéristiques électriques

Entrée tension	
Tension nominale	230 V (- 10% / + 20%)
Fréquence	50 ou 60 Hz
Consommation	< 2 VA
Entrée courant directe	
Courant nominal	5 (32) A
Courant de démarrage	20 mA
Courant maximum permanent	36 A
Energie active	
Précision	Classe 1 selon CEI 62053-21
Sortie impulsions	
Type de sortie	Isolée avec transistor à collecteur ouvert
Poids d'impulsion	10 Wh
Durée d'impulsion	240 ms
Tension max	Vcmax 35 Vdc
Courant max	Icmax 50 mA
Norme	CEI 62053-21

■ Caractéristiques mécaniques

Format	1 module DIN (17,5 mm de large)
Fixation	sur rail DIN 35 mm
Section max des câbles	6 mm ² pour le fil souple 10 mm ² pour le fil rigide
Protection	IP20
Masse	0,1 Kg
LED de fonctionnement	verte
LED métrologique	verte, clignote 3 200 fois/kWh
Affichage mécanique	6 rouleaux mécaniques jusqu'à 99 999,9 kWh
Hauteur des rouleaux	4 mm
Système de plombage	plombable sur les bornes Phase et Neutre

■ Environnement

Température d'utilisation	- 20 °C à + 50 °C
Température de stockage	- 30 °C à + 70 °C
Humidité relative	< 95 % à + 40 °C

■ Exemple d'application

Relever à distance vos consommations d'énergie

Ces compteurs sont équipés d'un émetteur d'impulsions. Associés au concentrateur d'impulsions CCT et au logiciel de gestion d'énergie E.online® d'Enerdis, ils vous permettent de rapatrier sur PC, vos consommations d'énergie à distance afin d'éditer automatiquement des bilans de consommations et d'en établir une répartition équitale.



Compteurs
MEMO3



Concentrateur
d'impulsions CCT

Logiciel de gestion
des énergies
E.online®



■ Pour commander

Compteur MEMO3



MEMN 003NA

Concentrateur
d'impulsions




CCCT 1001

Logiciel de gestion
des énergies



E.online®

■ Dimensions (en mm)

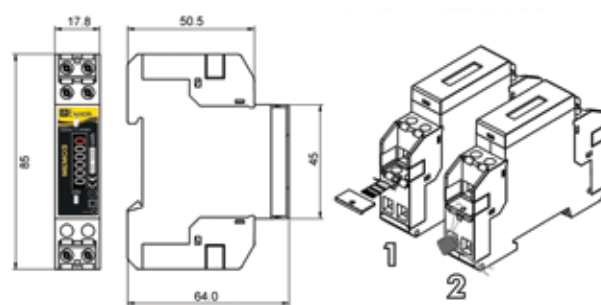

■ Raccordement électrique

